


Uppallning av båt samt täckning

Nedan ses principen för uppallning av båt. Stöttningen ska ske med bockstöttorna. Markstöttor ska inte användas då markförändringar under vintern ofta gör att stöttorna släpper.

Täckning av båten kan ske på olika sätt. Tänk alltid på att konstruktionen ska tåla hård bläst och snö. Tillräcklig ventilation är viktig för att båten ska må bra under vinterhalvåret med starkt varierande temperaturer. Maximala måtten på täckningen får ingenstans överstiga båtens utsida med mer än 25 cm. (Mått A på skissen). Kontakta varvschefen om Du är osäker på vilken utrustning Du bör ha. Se över Din utrustning inför varje upptagning så att allt fungerar när båten ska på plats.

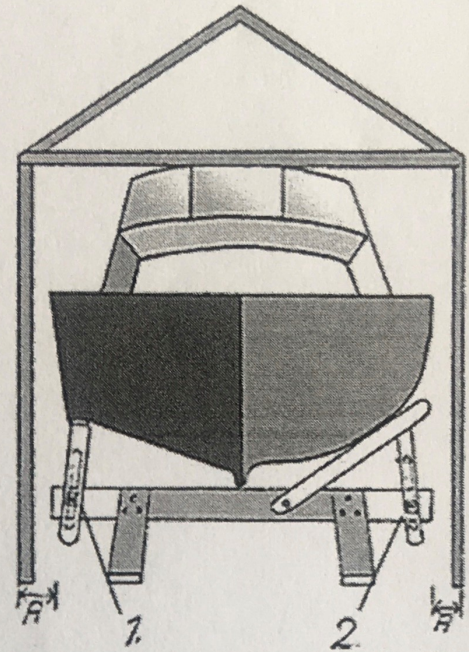

För att åstadkomma ett enhetligt bockbestånd på varvet som också uppfyller de säkerhetskrav klubben måste ställa har följande rekommendationer utarbetats.

Bockvirkets grovlek beror på båtens tyngd. Följande minsta dimensioner bör användas:

Båtar under 1 ton virke 2" x 5" (50 x 130 mm)

Båtar 1 till 3 ton virke 2,5" x 7" (65 x 180 mm)

Båtar 3 till 4 ton virke 3" x 9" (75 x 230 mm)

Underdimensionera aldrig bockar. Tänk på att de ofta används i många år. Rötskydda gärna bockarna med impregnering.

